

改修・塗装

調査からアフターケアまで一貫した責任施工システムで建物を生まれ変わらせます。

三晃金属工業は、お客様の大切な財産を雨・風から守る屋根、壁、防水、塗装などの施工に、半世紀以上の間携わってきました。

その豊富な経験とノウハウを活かし、建物のリフレッシュにおいても、一貫した責任施工のもと、調査から診断、施工、アフターケアまでトータルなシステムで行う「リファイン・システム」をご用意しています。

コンサルティングから適切な工法の選択、そして施工後のメンテナンスにいたるまで、お客様が安心しておまかせいただける体制を整え、建物に新たな息吹を吹き込んでいます。

安心・安全・満足へのサポートサービス




瓦棒改修〈サンコーステップ68〉



スレート改修〈サンコースライダー25〉



外断熱改修〈ハイタフルーフ〉

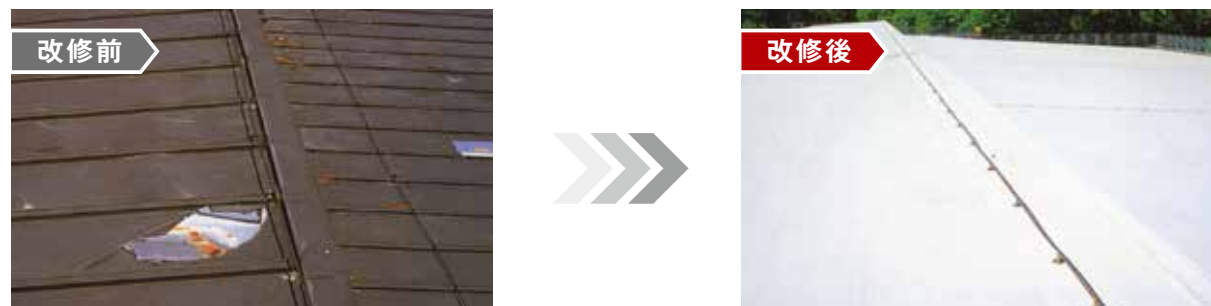

主商品一覧

「太陽熱遮熱塗料」 三晃クールシリーズ

- 太陽熱の赤外線域を約80%以上カット、断熱効果が大幅に向上
- 「三晃クールガードSR」(下塗)の防食機能と上塗塗料との組み合わせにより、高耐候性を有し長期間建物を保護
- 標準塗膜保証(錆、剥離):7~10年

「厚膜型重防食塗料」 三晃クリーンガードシリーズ

- 「三晃ガードエース」(下塗)は、特殊オリゴマー配合により下地との密着性、応力緩和性、防食性に優れる
- クリーンシリーズ上塗塗料との組み合わせにより用途に合った仕様選択が可能
- 標準塗膜保証(錆、剥離):7~10年

「ウレタンエポキシ複合塗料」 三晃シングルガード


- 1回塗りで防錆力と耐候性を確保
- 工期短縮、イニシャルコスト低減を実現する重防食塗料
- 標準塗膜保証(錆、剥離):5年

「瀝青系厚膜型塗料」 三晃サンシルバー

- 高い性能と重厚な仕上がりの瀝青系シルバー塗料
- 防食性、耐候性、耐塩害性に優れ長期的な耐用年数を保持
- 標準塗膜保証(錆、剥離):5~10年


※保証年数は環境により変動いたします。

塗装仕様:三晃クールガード(太陽熱遮熱塗料)

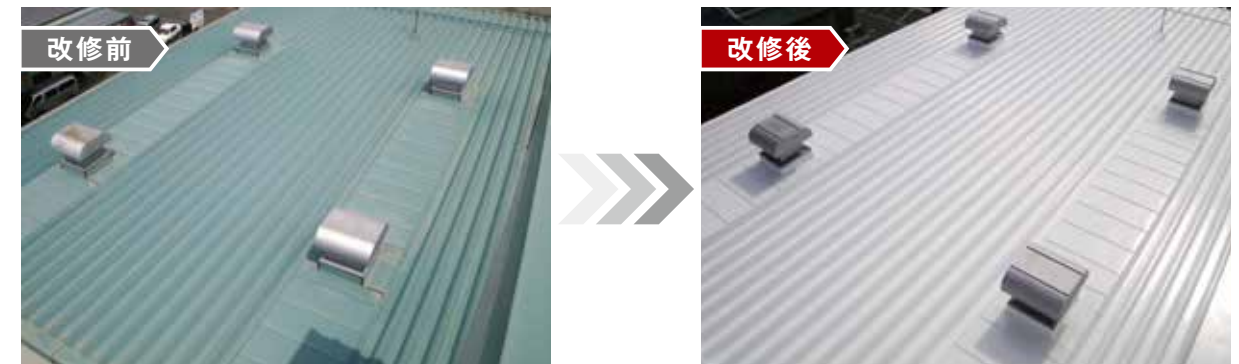

花王(株)郡山ロジスティクスセンター 福島県

塗装仕様:三晃ガードエース(厚膜型重防食塗料)

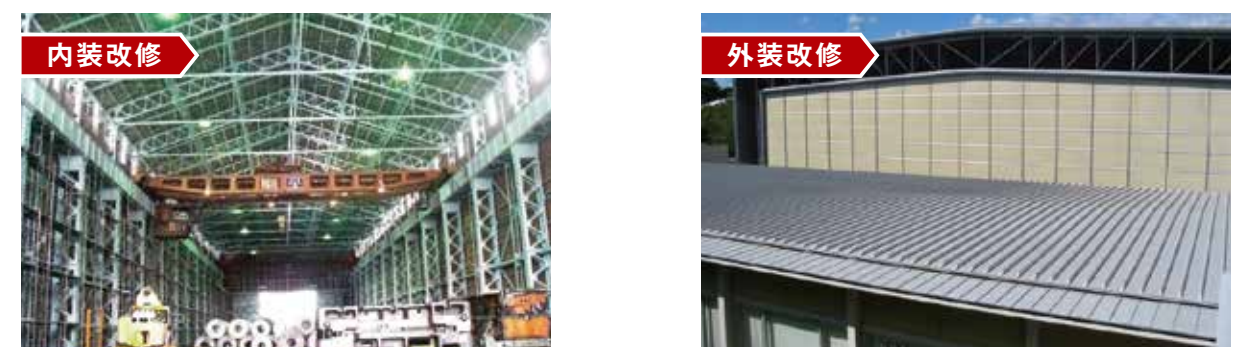

大黒倉庫(株)F号倉庫 神奈川県

早稲田大学所沢スポーツセンター 埼玉県