三晃金属工業株式会社

屋根：三晃式ダブルパック工法
上弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m3品 t=100
下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板（生地） t=0.8

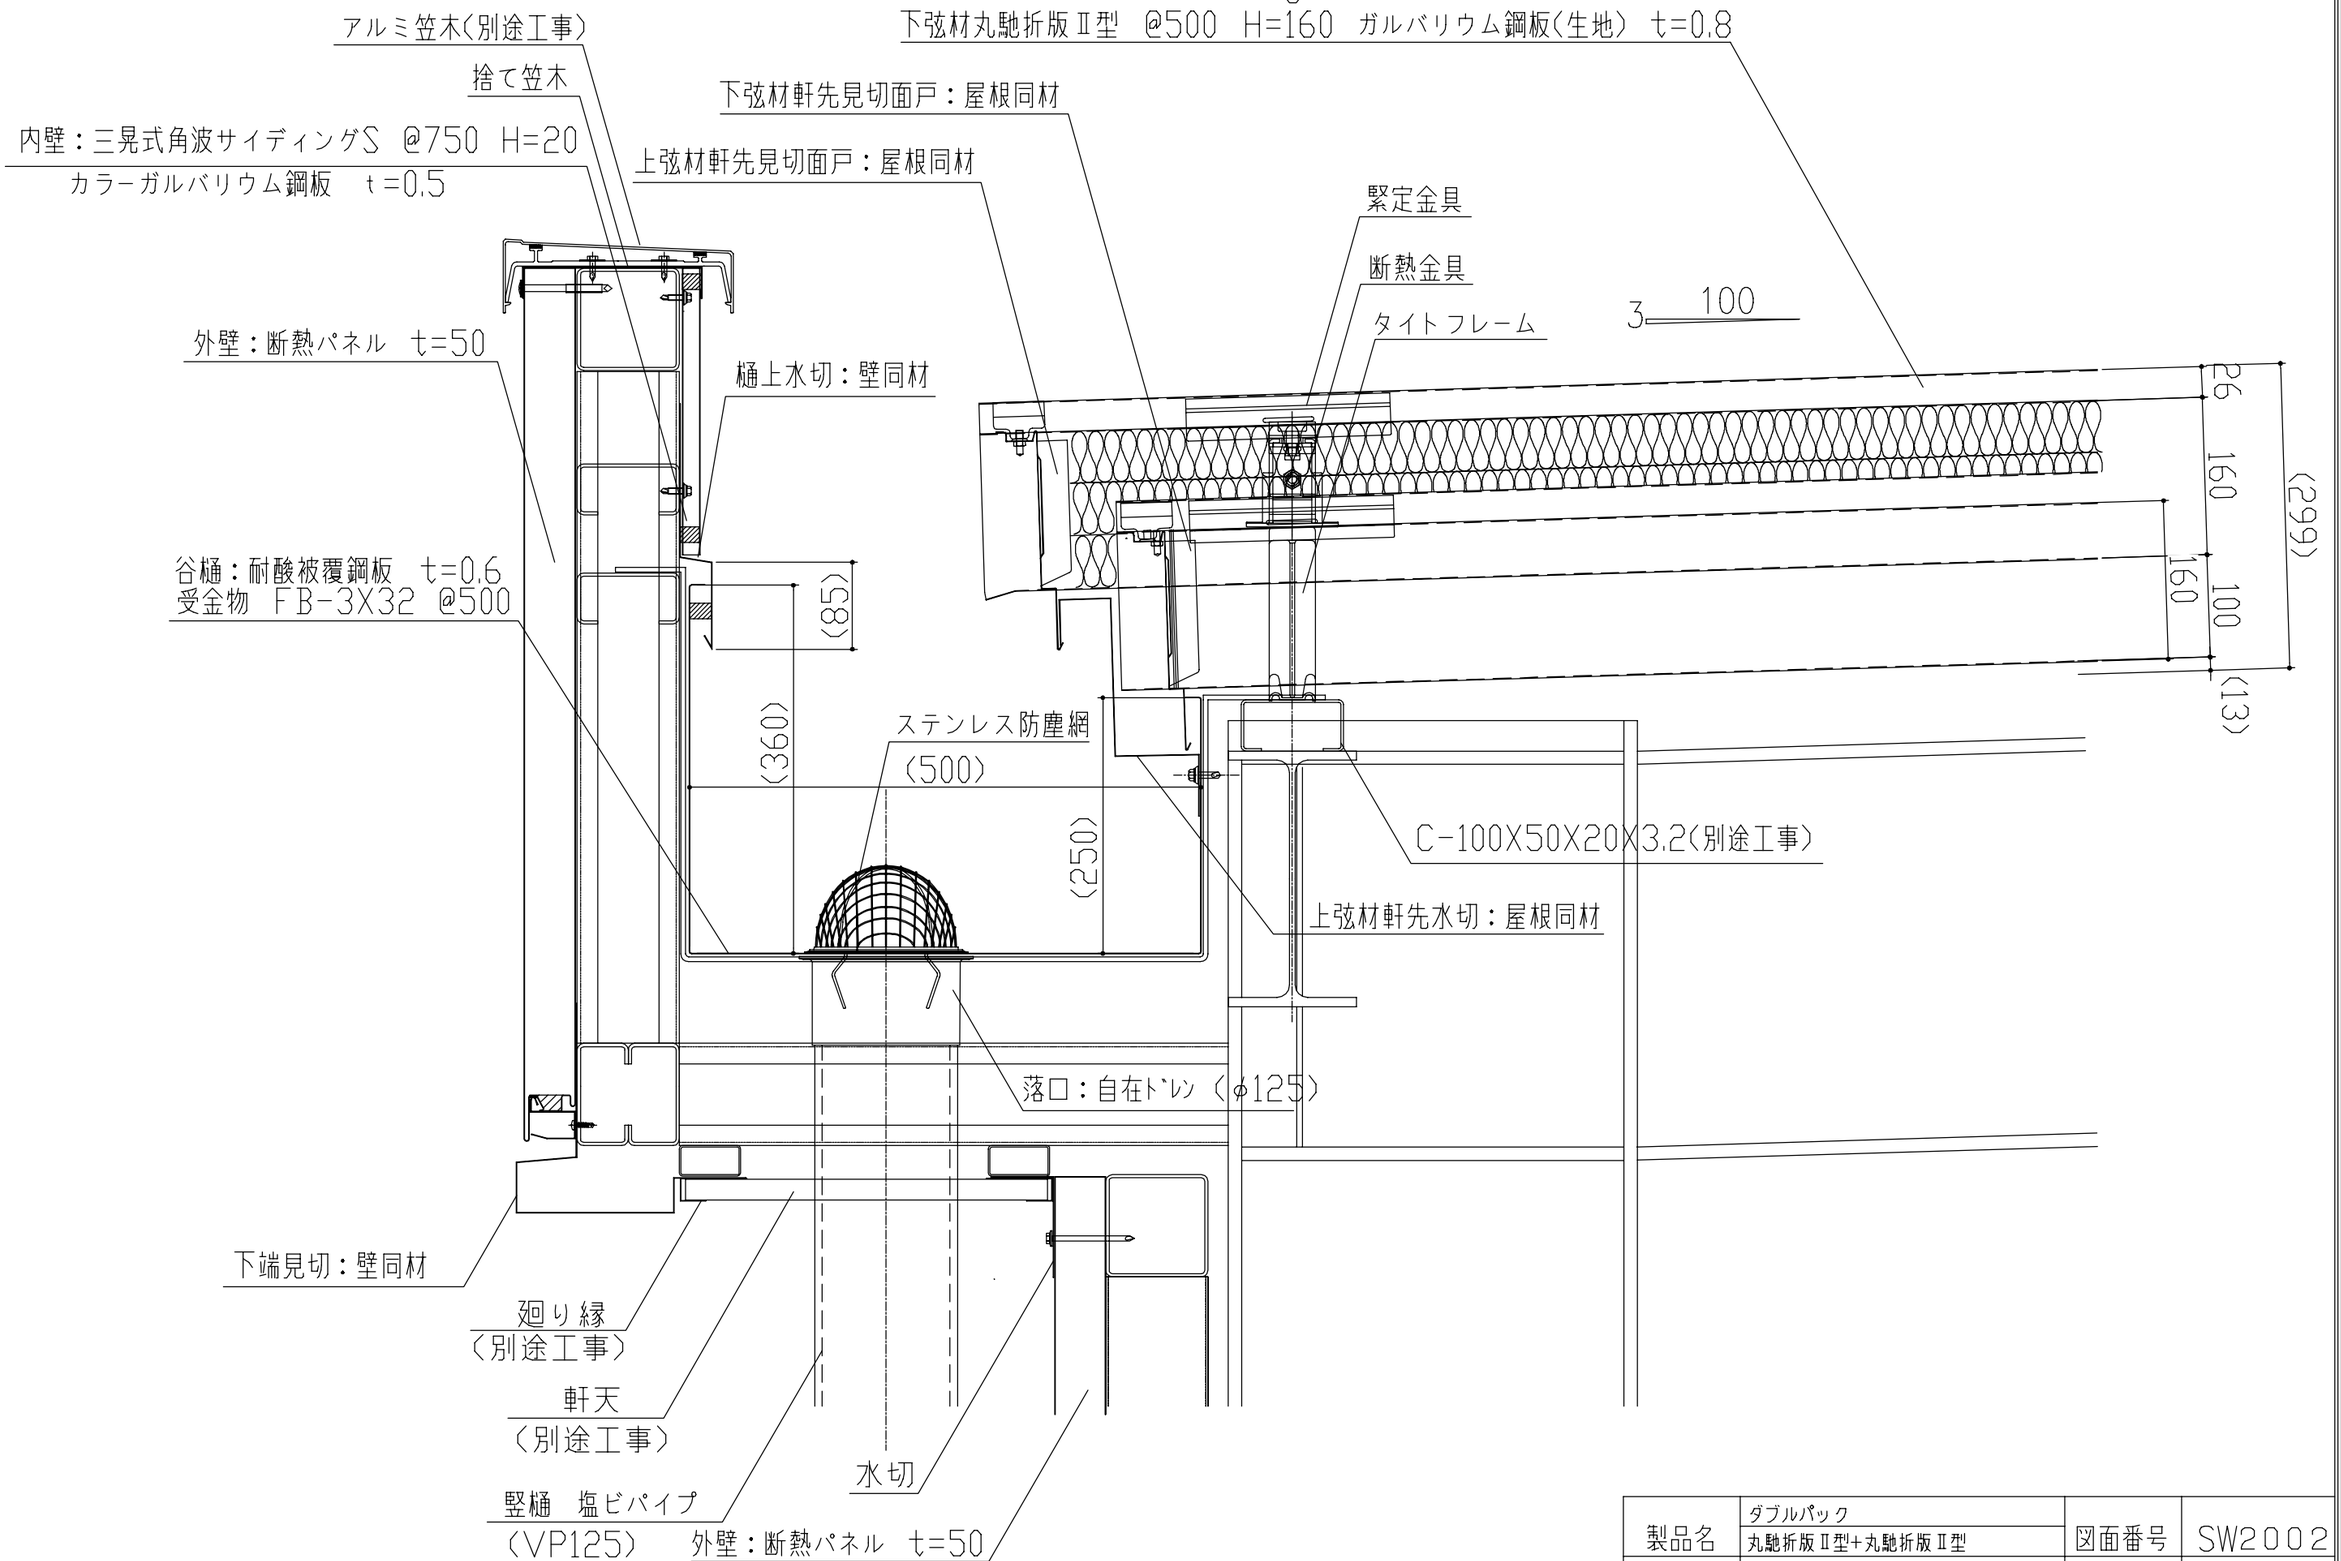

製品名	ダブルパック 丸馳折版Ⅱ型+丸馳折版Ⅱ型	図面番号	SW2002
部位	軒先納まり（内樋）	縮尺	S=1/3