


屋根：三晃式ダブルバック工法

上弦材丸馳折版ロックI型 @400 H=200 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ホリ入りグラスウール10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版ロックI型 @400 H=200 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6

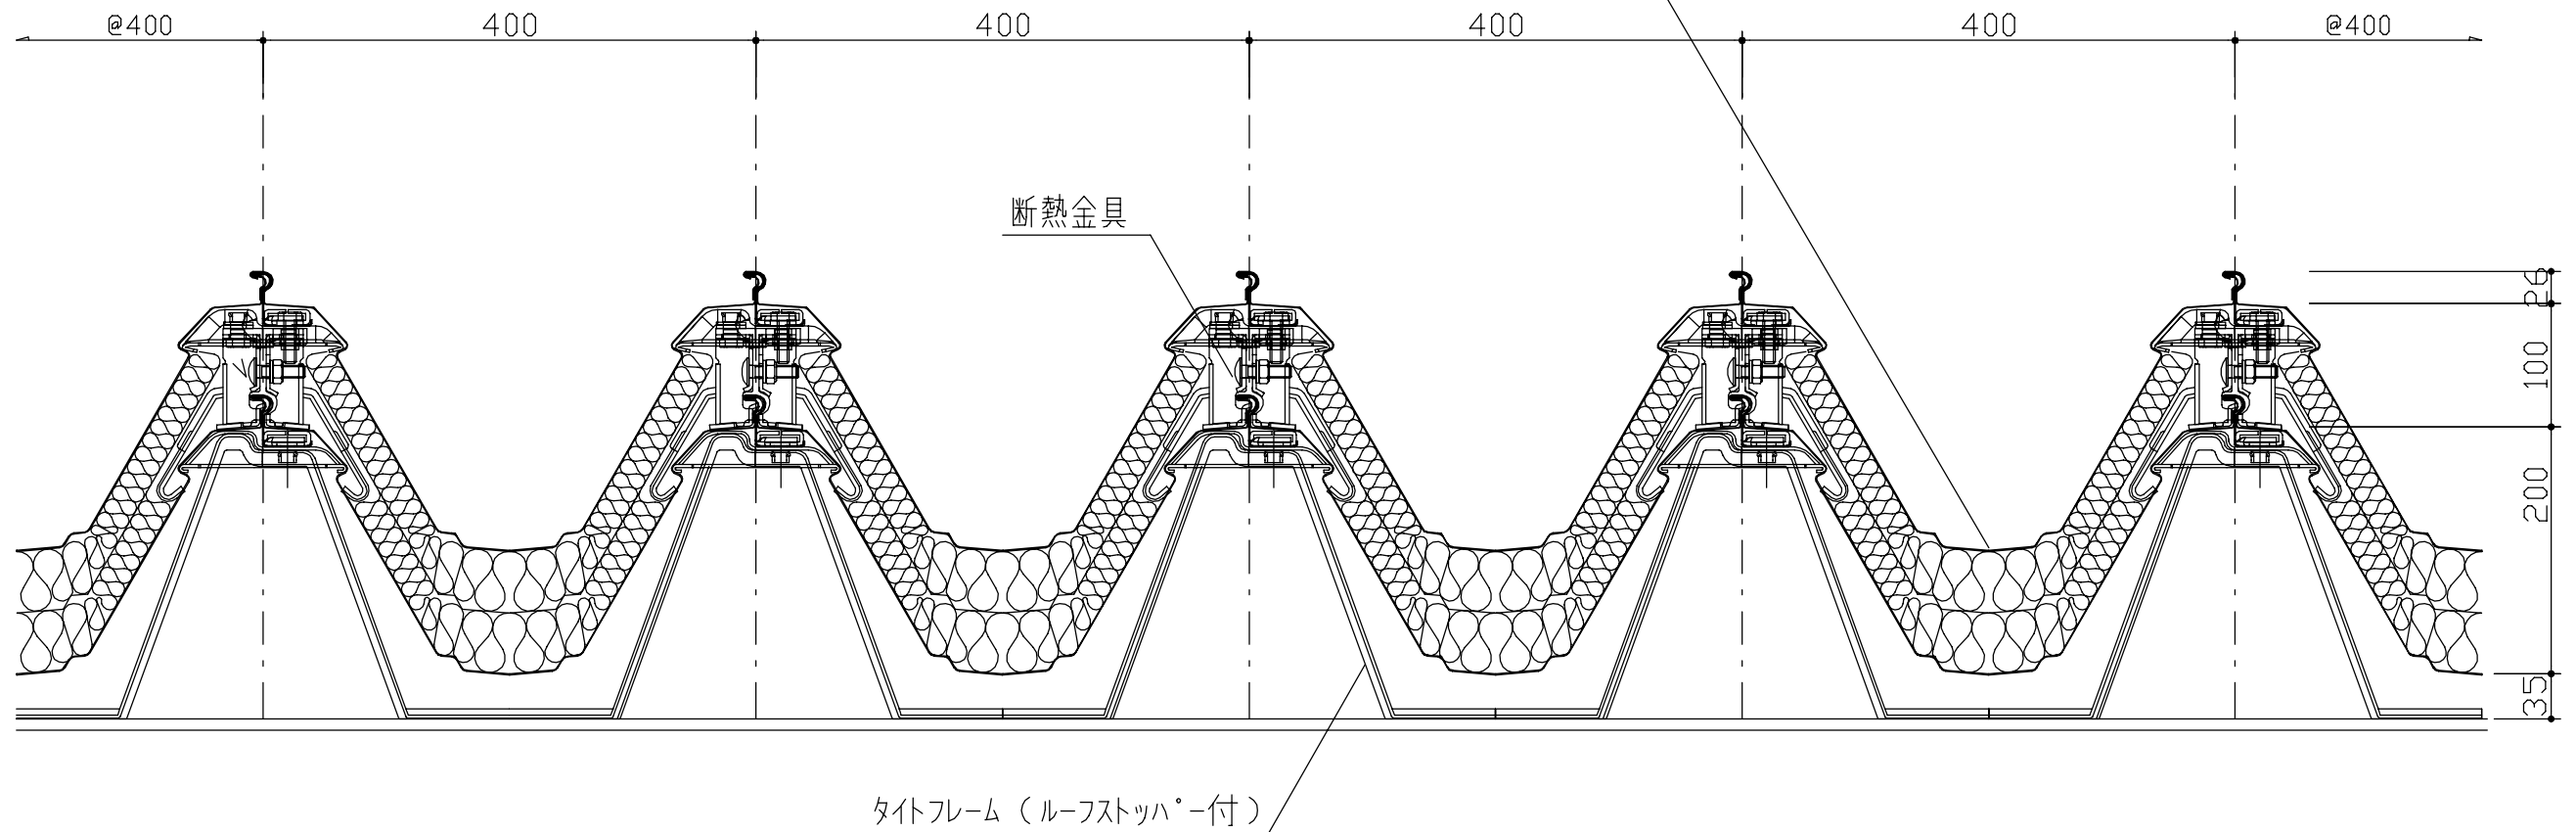

オプション：板鳴り低減工法対応可

製品名	ダブルバック 丸馳折版ロックI型+丸馳折版ロックI型	図面番号	SW8000
部位	基本断面図	縮尺	S=1/3