


屋根：三晃式高断熱ダブルパック工法

上弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 カラーガルバリウム鋼板 $t=0.8$

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 $t=100 \times 2$

下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板(生地) $t=0.6$

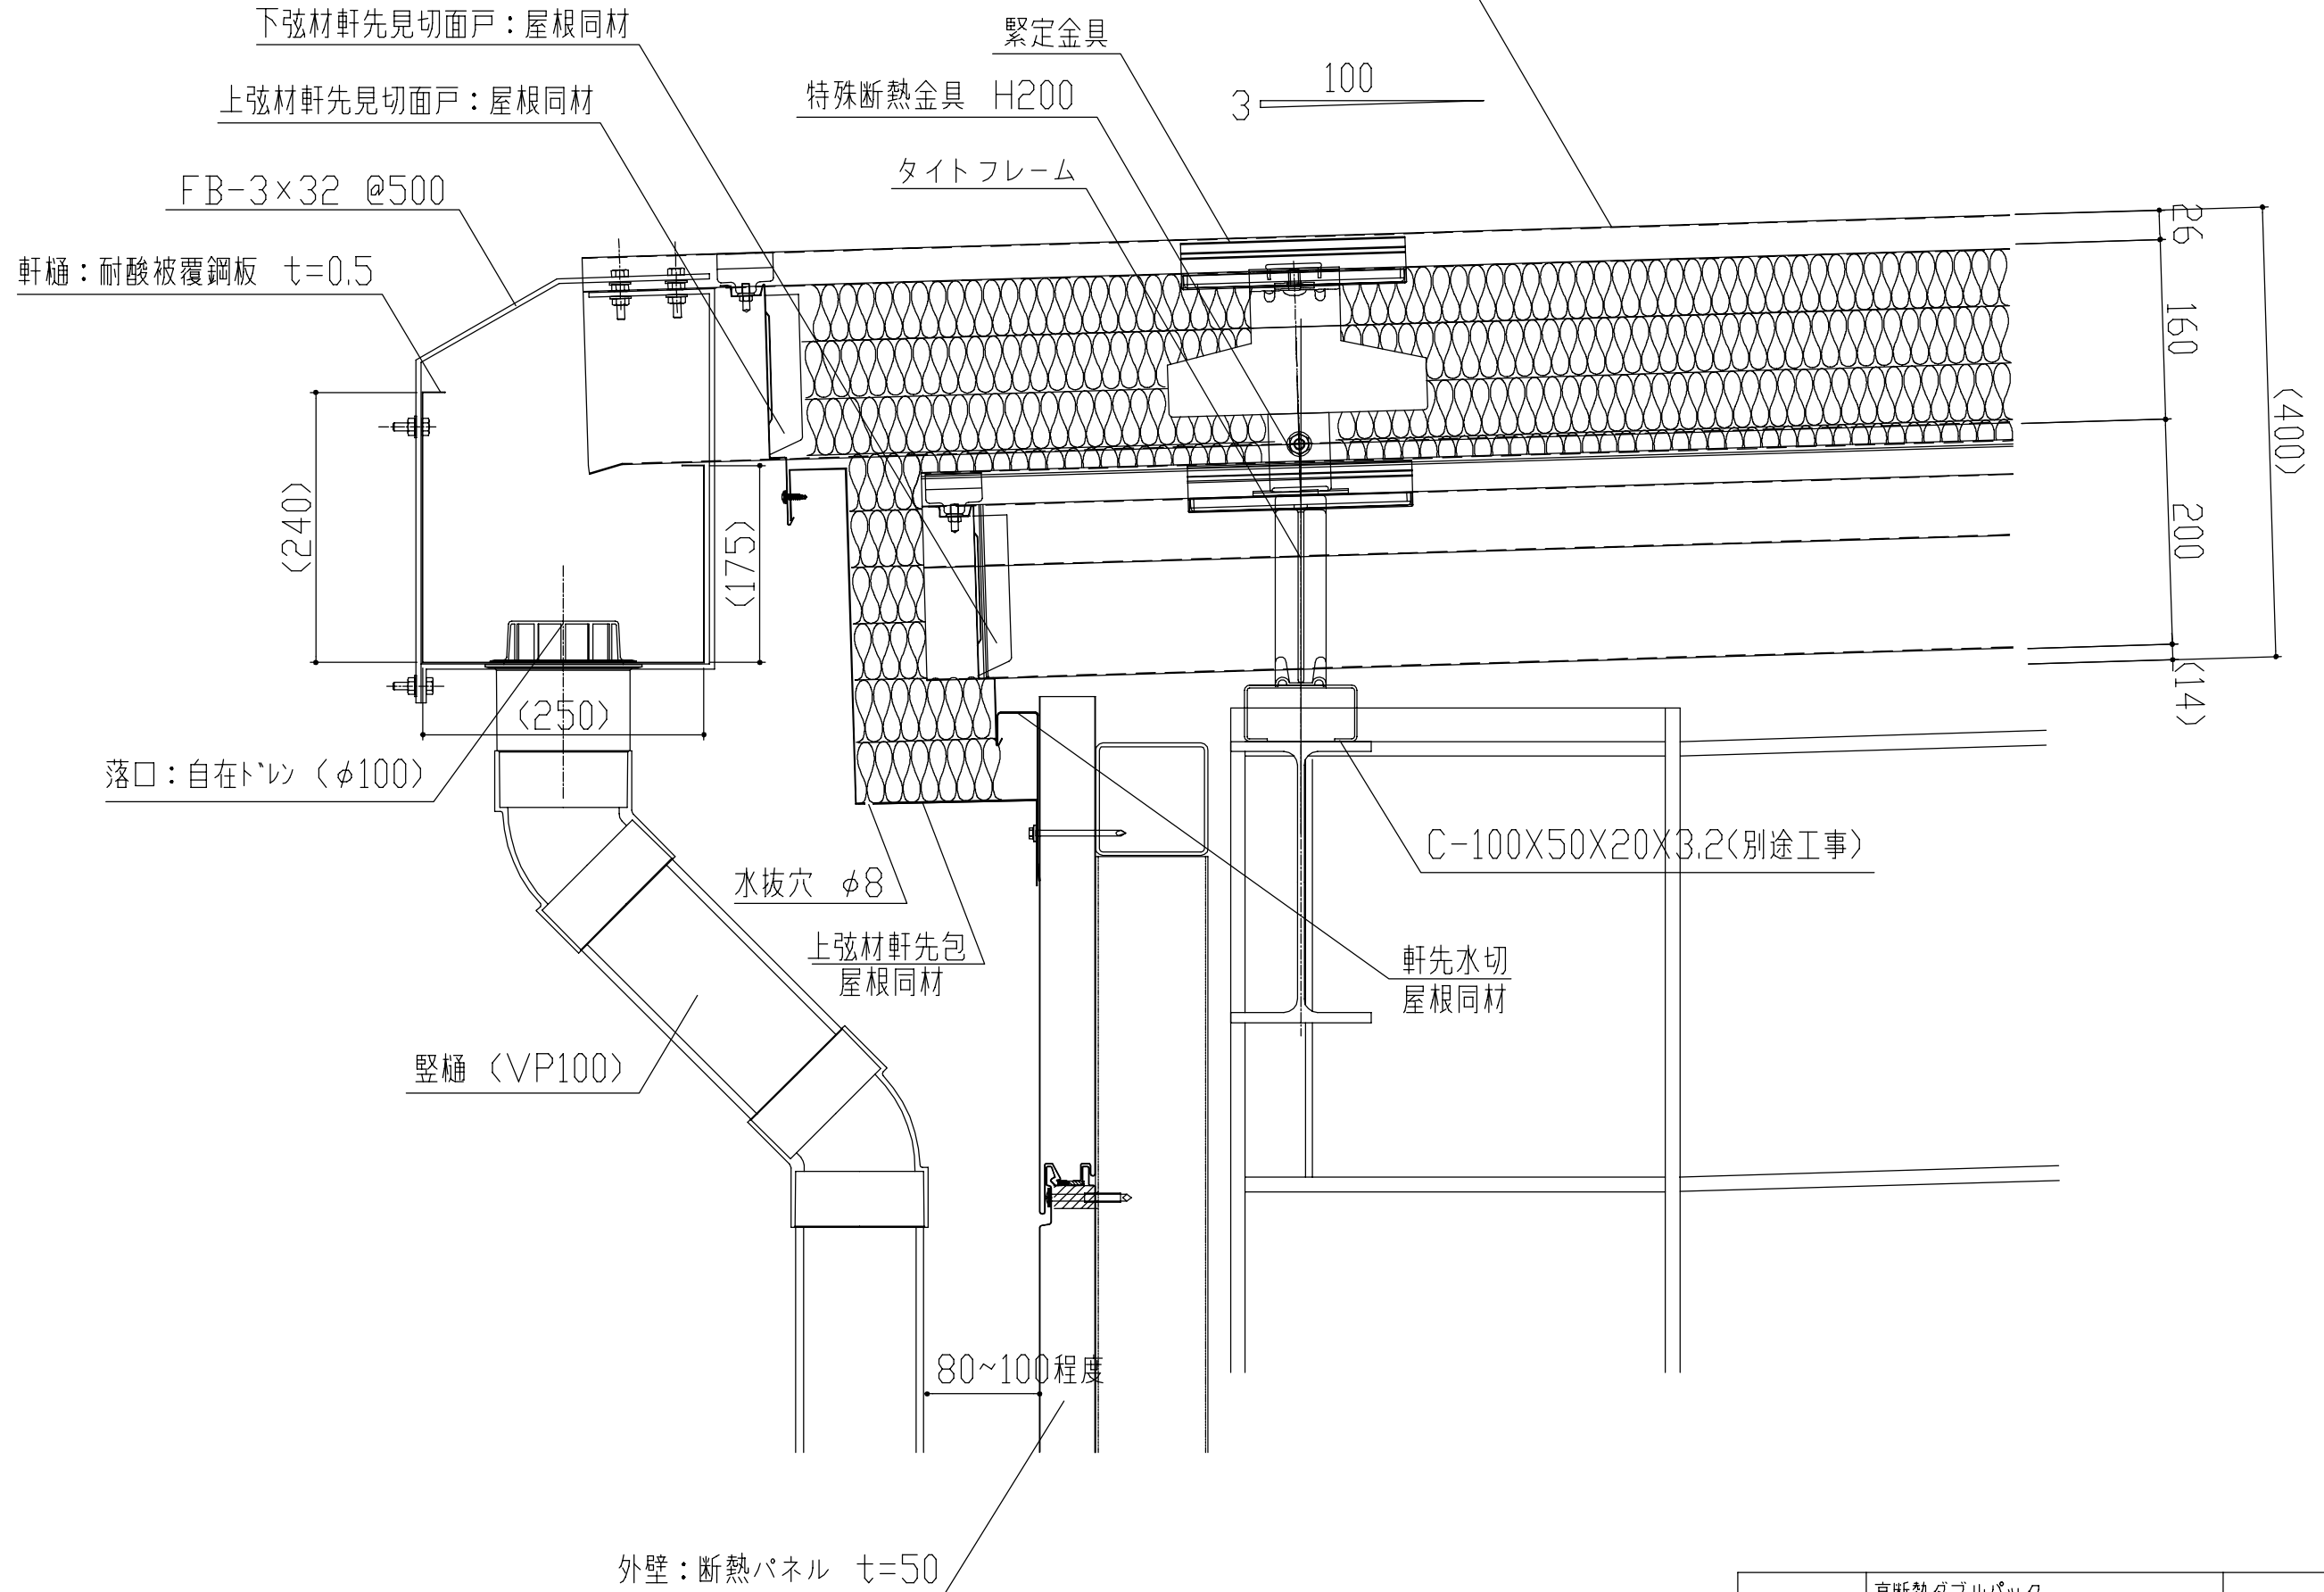

製品名	高断熱ダブルパック	図面番号	SWH101
	丸馳折版Ⅱ型・丸馳折版Ⅱ型		
部位	軒先納まり(軒樋)	縮尺	S=1/3