


屋根：三晃式高断熱ダブルパック工法

上弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100×2

下弦材丸馳折版Ⅱ型 @500 H=160 ガルバリウム鋼板(生地)t=0.6

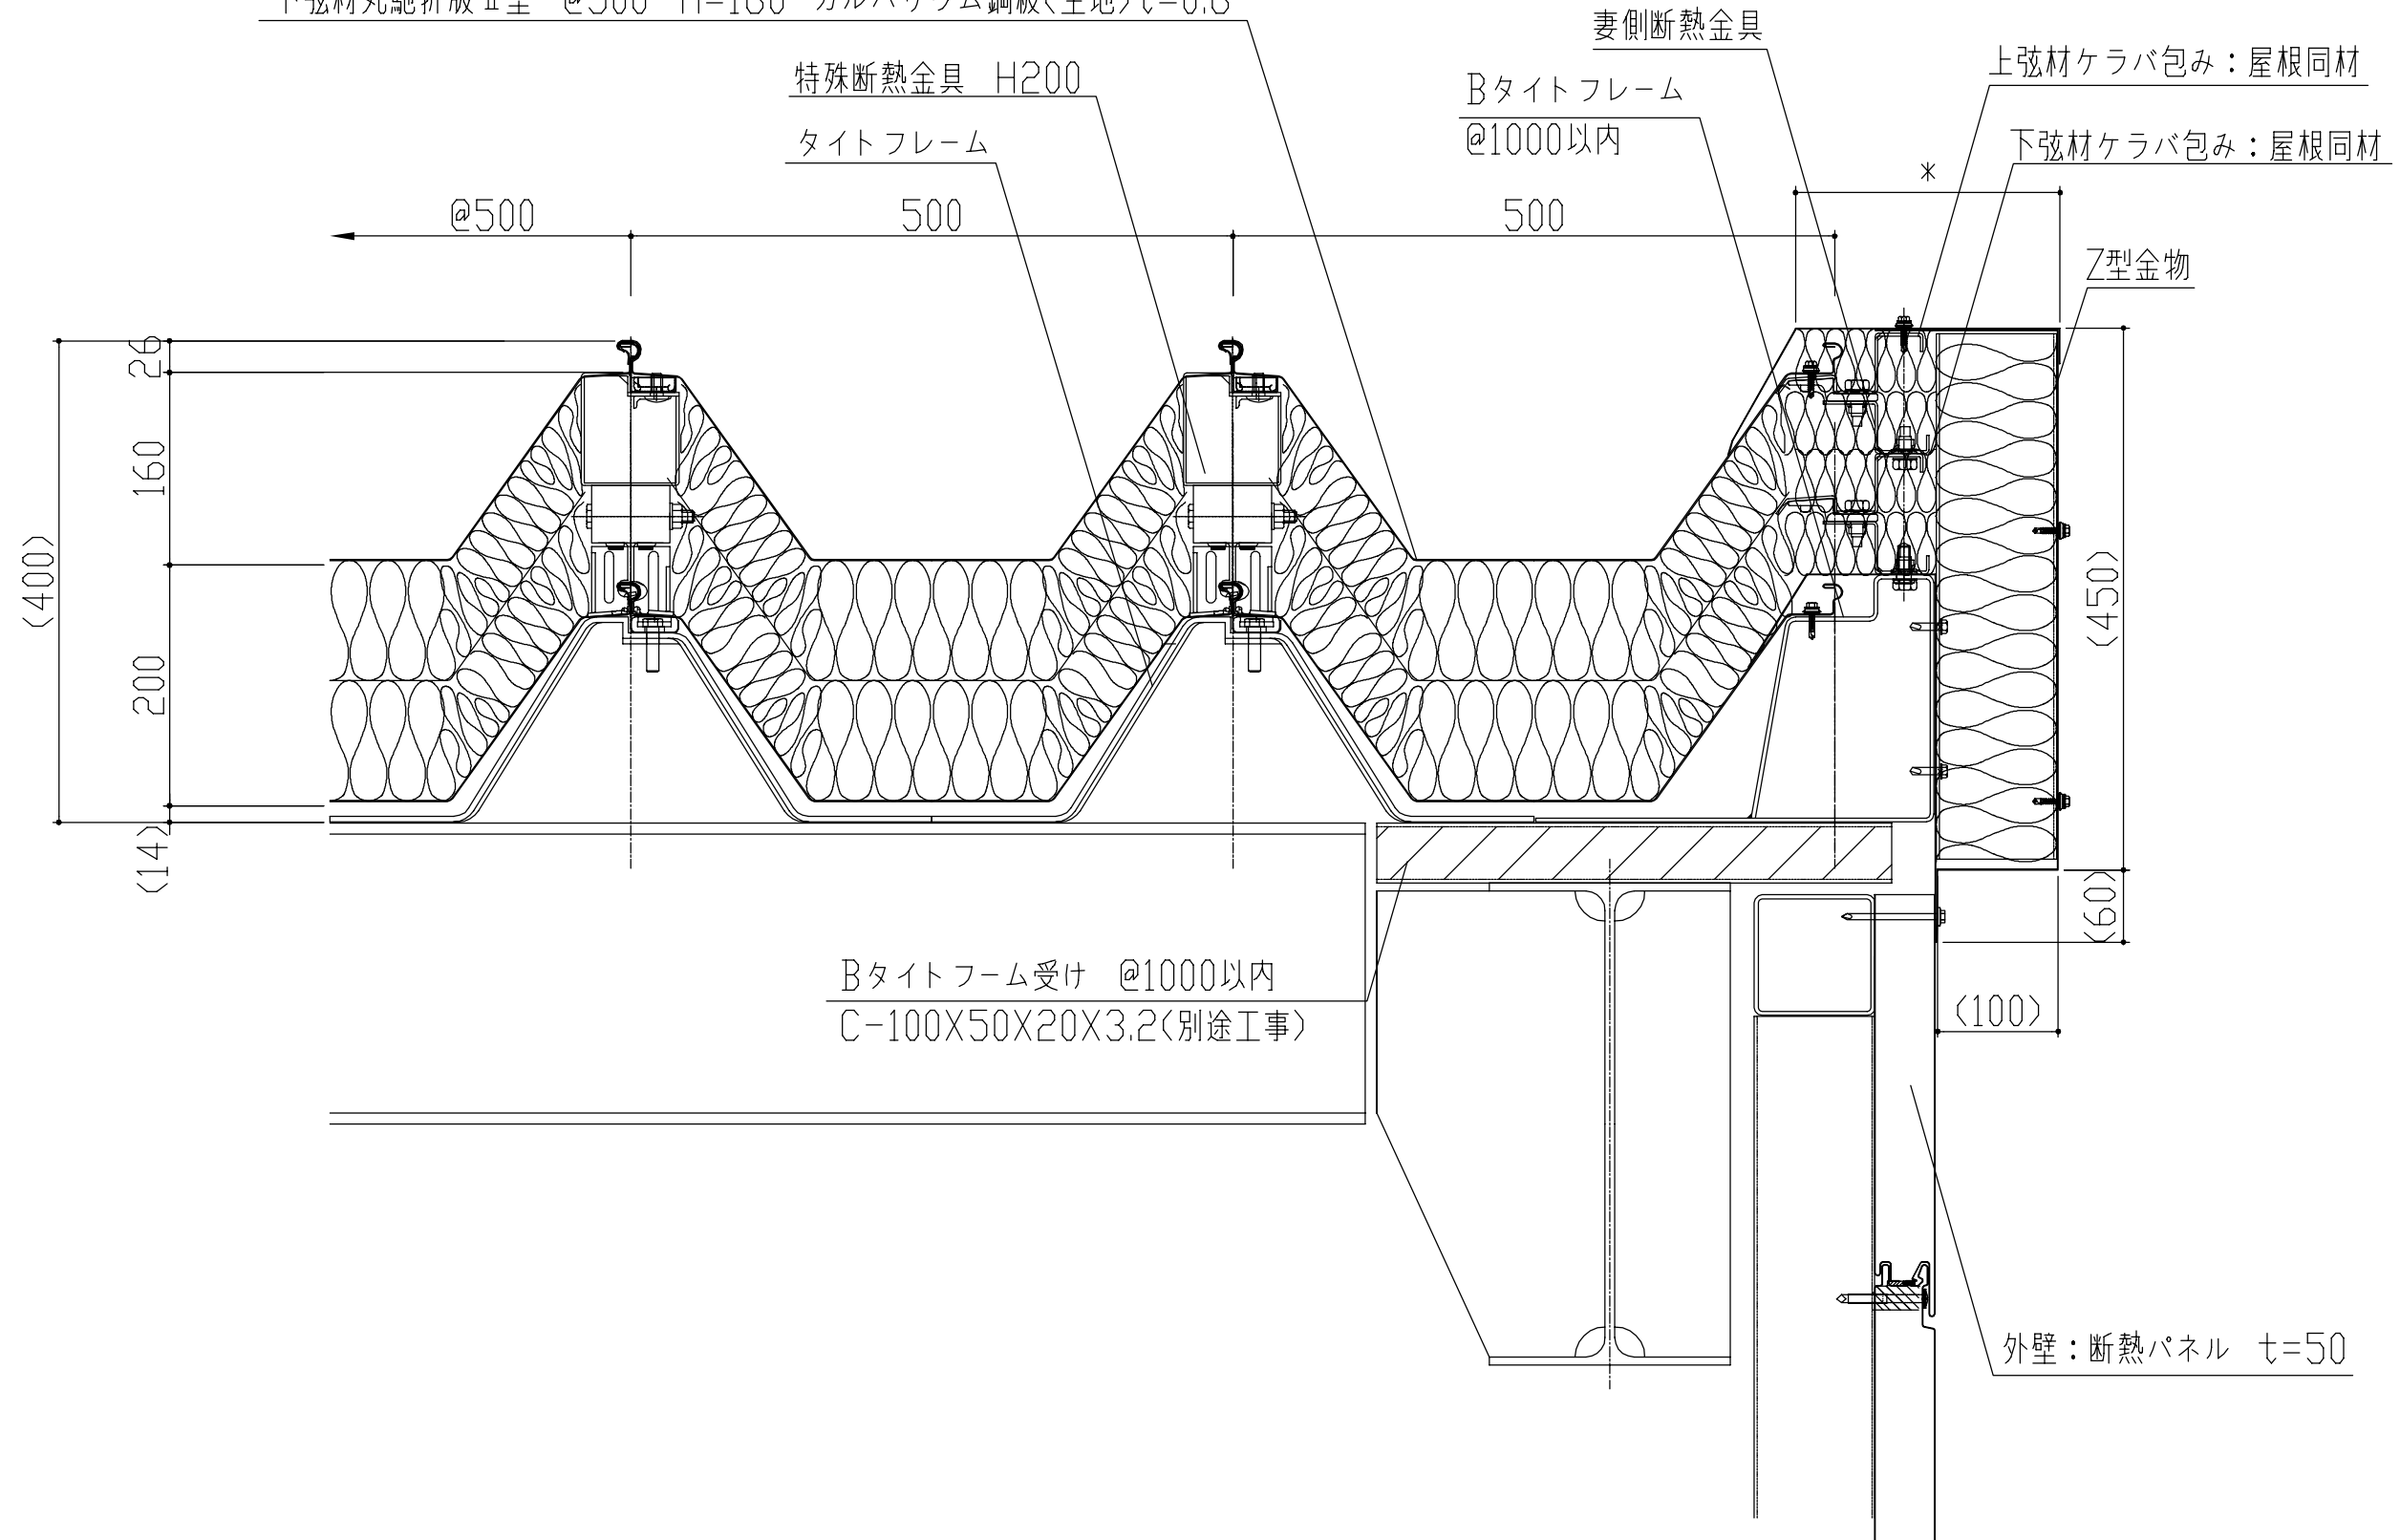

製品名	高断熱ダブルパック	図面番号	SWH106
	丸馳折版Ⅱ型・丸馳折版Ⅱ型		
部位	ケラバ納まり(ケラバ包)	縮尺	S=1/3