

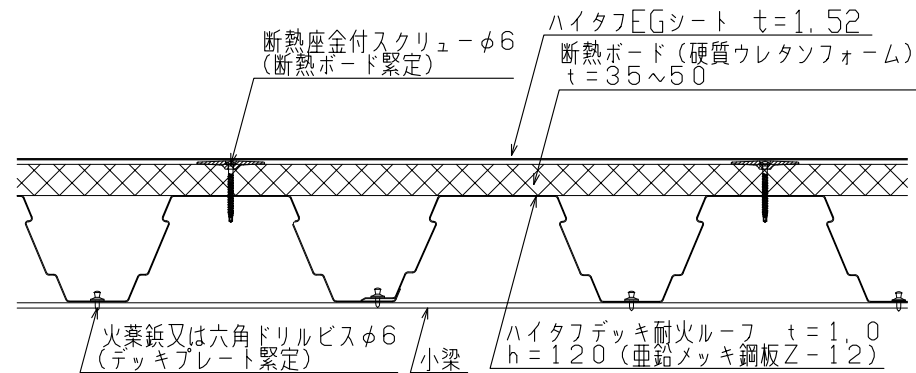


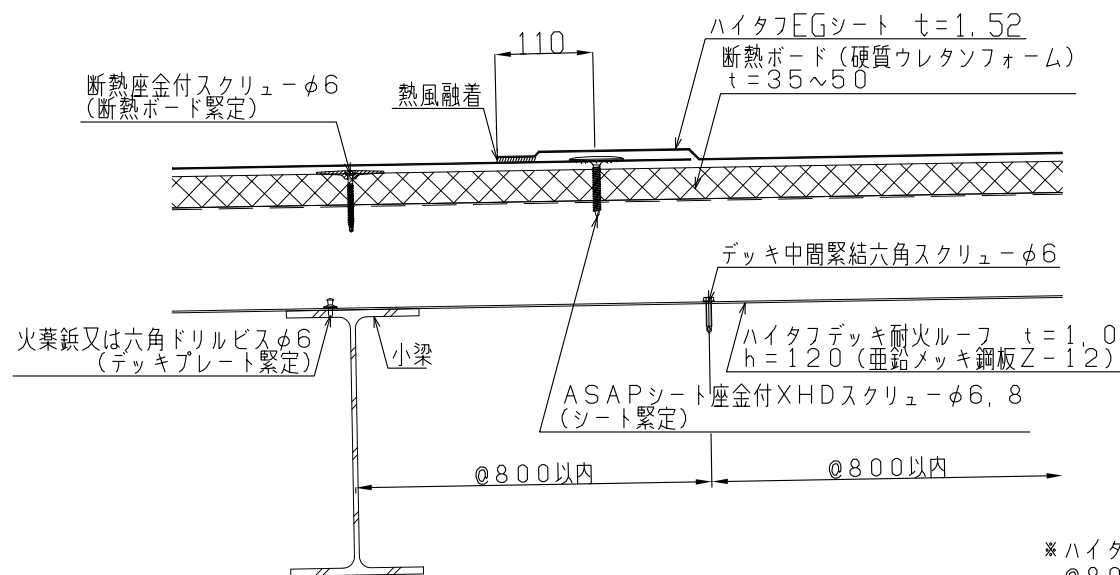

ハイタフデッキ耐火ルーフの場合

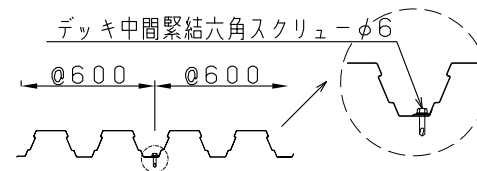

- ※ハイタフデッキ耐火ルーフの働き幅@600毎のデッキ重ね部を@800以内にデッキ中間緊結六角スクリューφ6で緊結する。
- ※デッキプレートの緊定は、耐震部材となる大梁には火薬鉋を使用せず、リップ溝型鋼等を介して六角ドリルビスφ6により緊定する。

単位：mm

製品名	ハイタフルーフ	図面番号	MHEG2000
部位	基本断面図 (ハイタフデッキ)	縮尺	S=1/3