


屋根：三晃式ダブルパック工法
上弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8
中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100
下弦材丸馳折版Ⅰ型 @333 H=165 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6

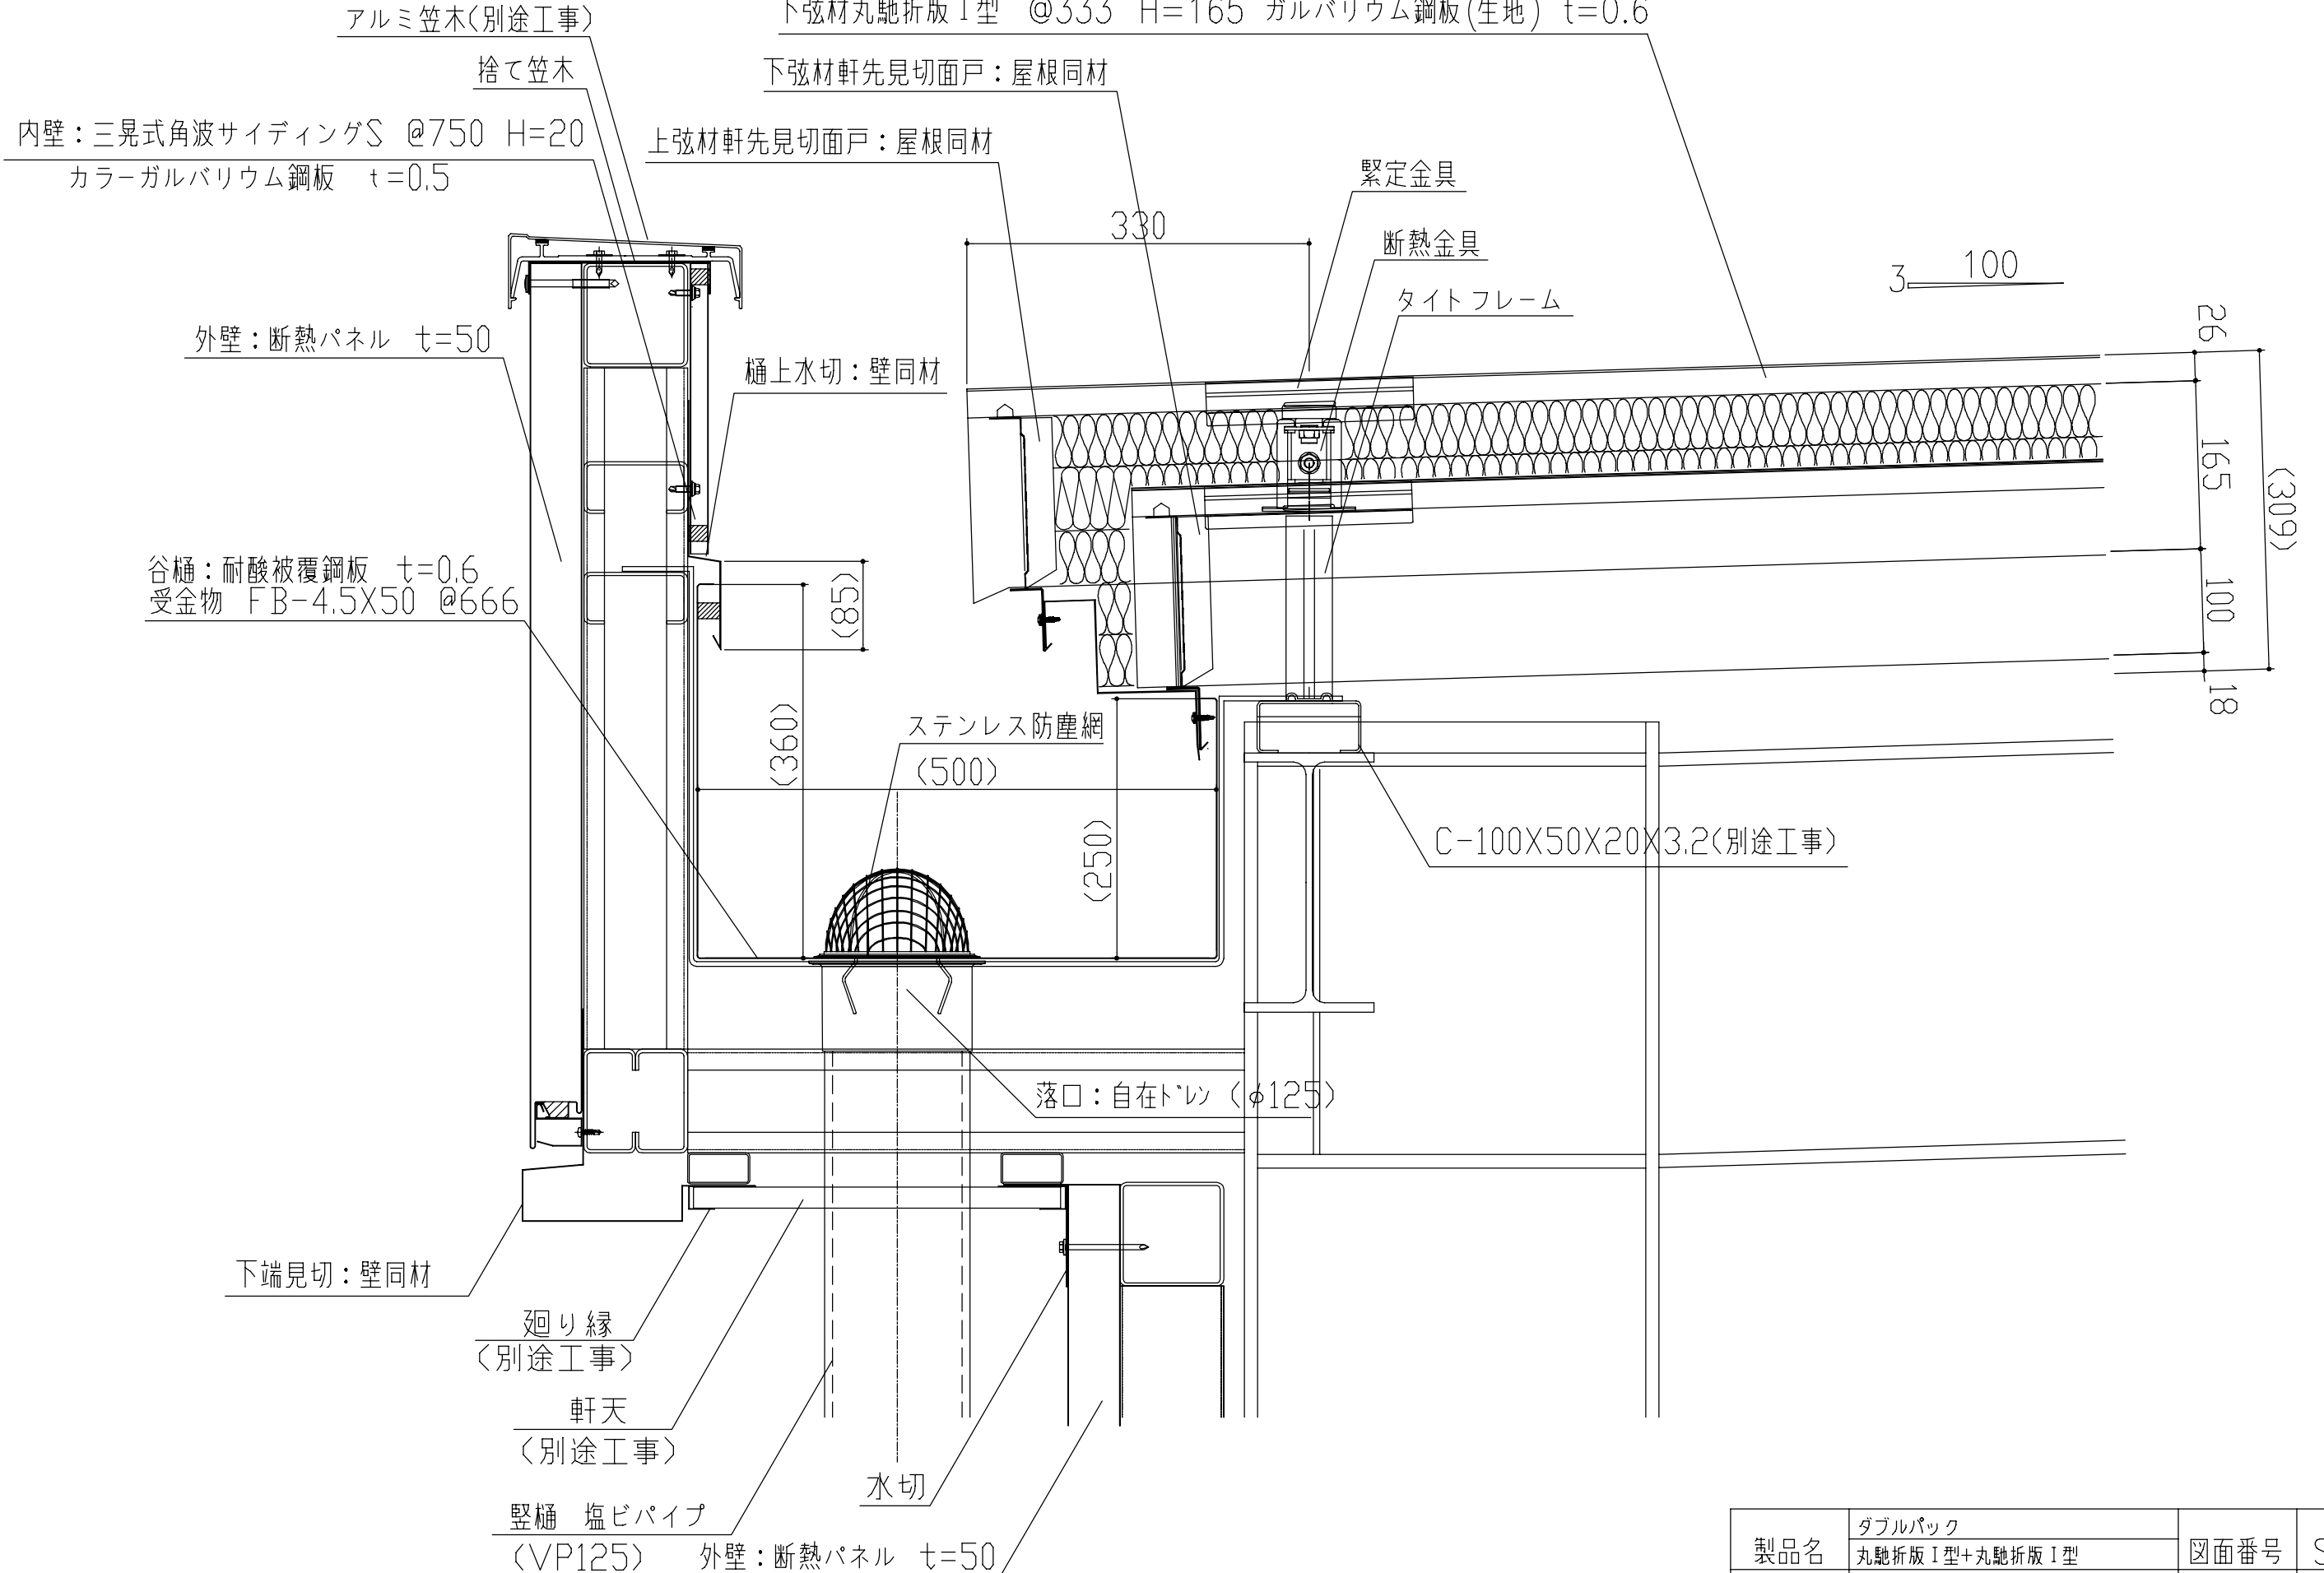

製品名	ダブルパック	図面番号	SW7002
	丸馳折版Ⅰ型+丸馳折版Ⅰ型		
部位	軒先納まり(内樋)	縮尺	S=1/3