


屋根：三晃式ダブルパック工法

上弦材丸馳折版 I 型 @333 H=165 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ポリ入りグラスウール 10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版 I 型 @333 H=165 ガルバリウム鋼板(生地) t=0.6

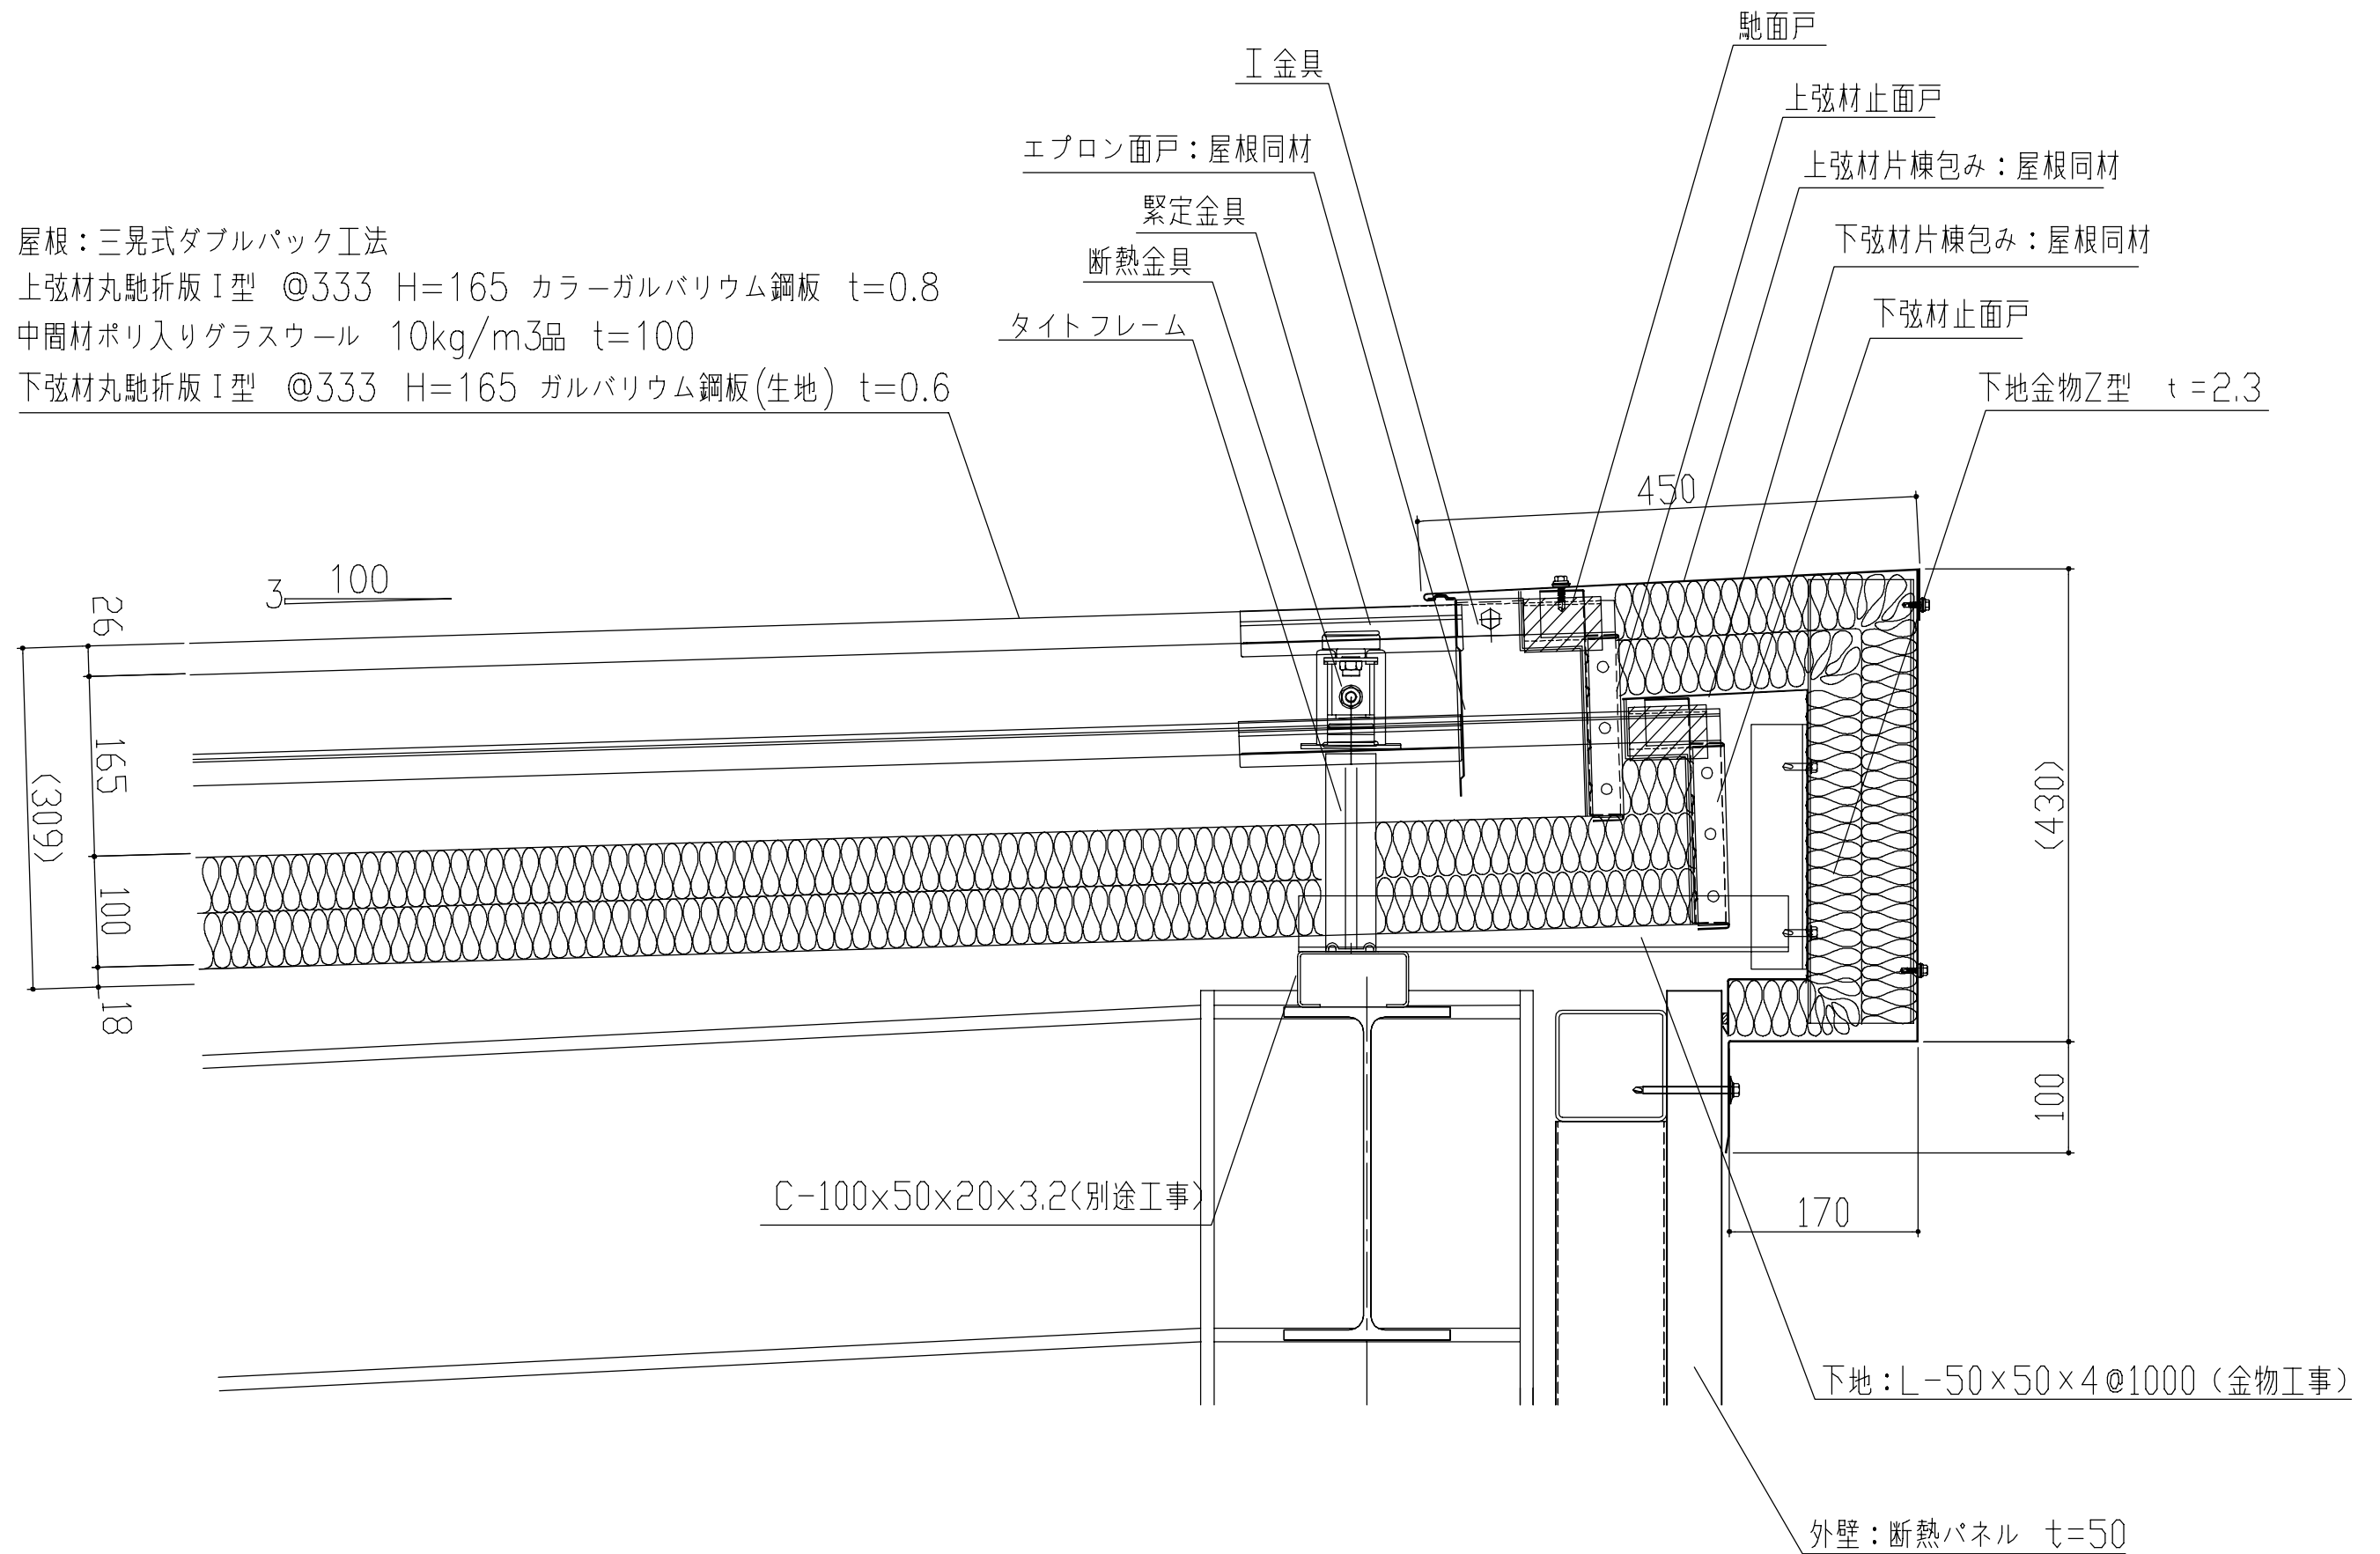

製品名	ダブルパック	図面番号	SW7004
	丸馳折版 I 型 + 丸馳折版 I 型		
部位	片棟包み納め	縮尺	S=1/3