


屋根：三晃式ダブルバック工法

上弦材丸馳折版ロックI型 @400 H=200 カラーガルバリウム鋼板 t=0.8

中間材ホリ入りグラスウール10kg/m³品 t=100

下弦材丸馳折版ロックI型 @400 H=200 カラーガルバリウム鋼板(生地) t=0.6

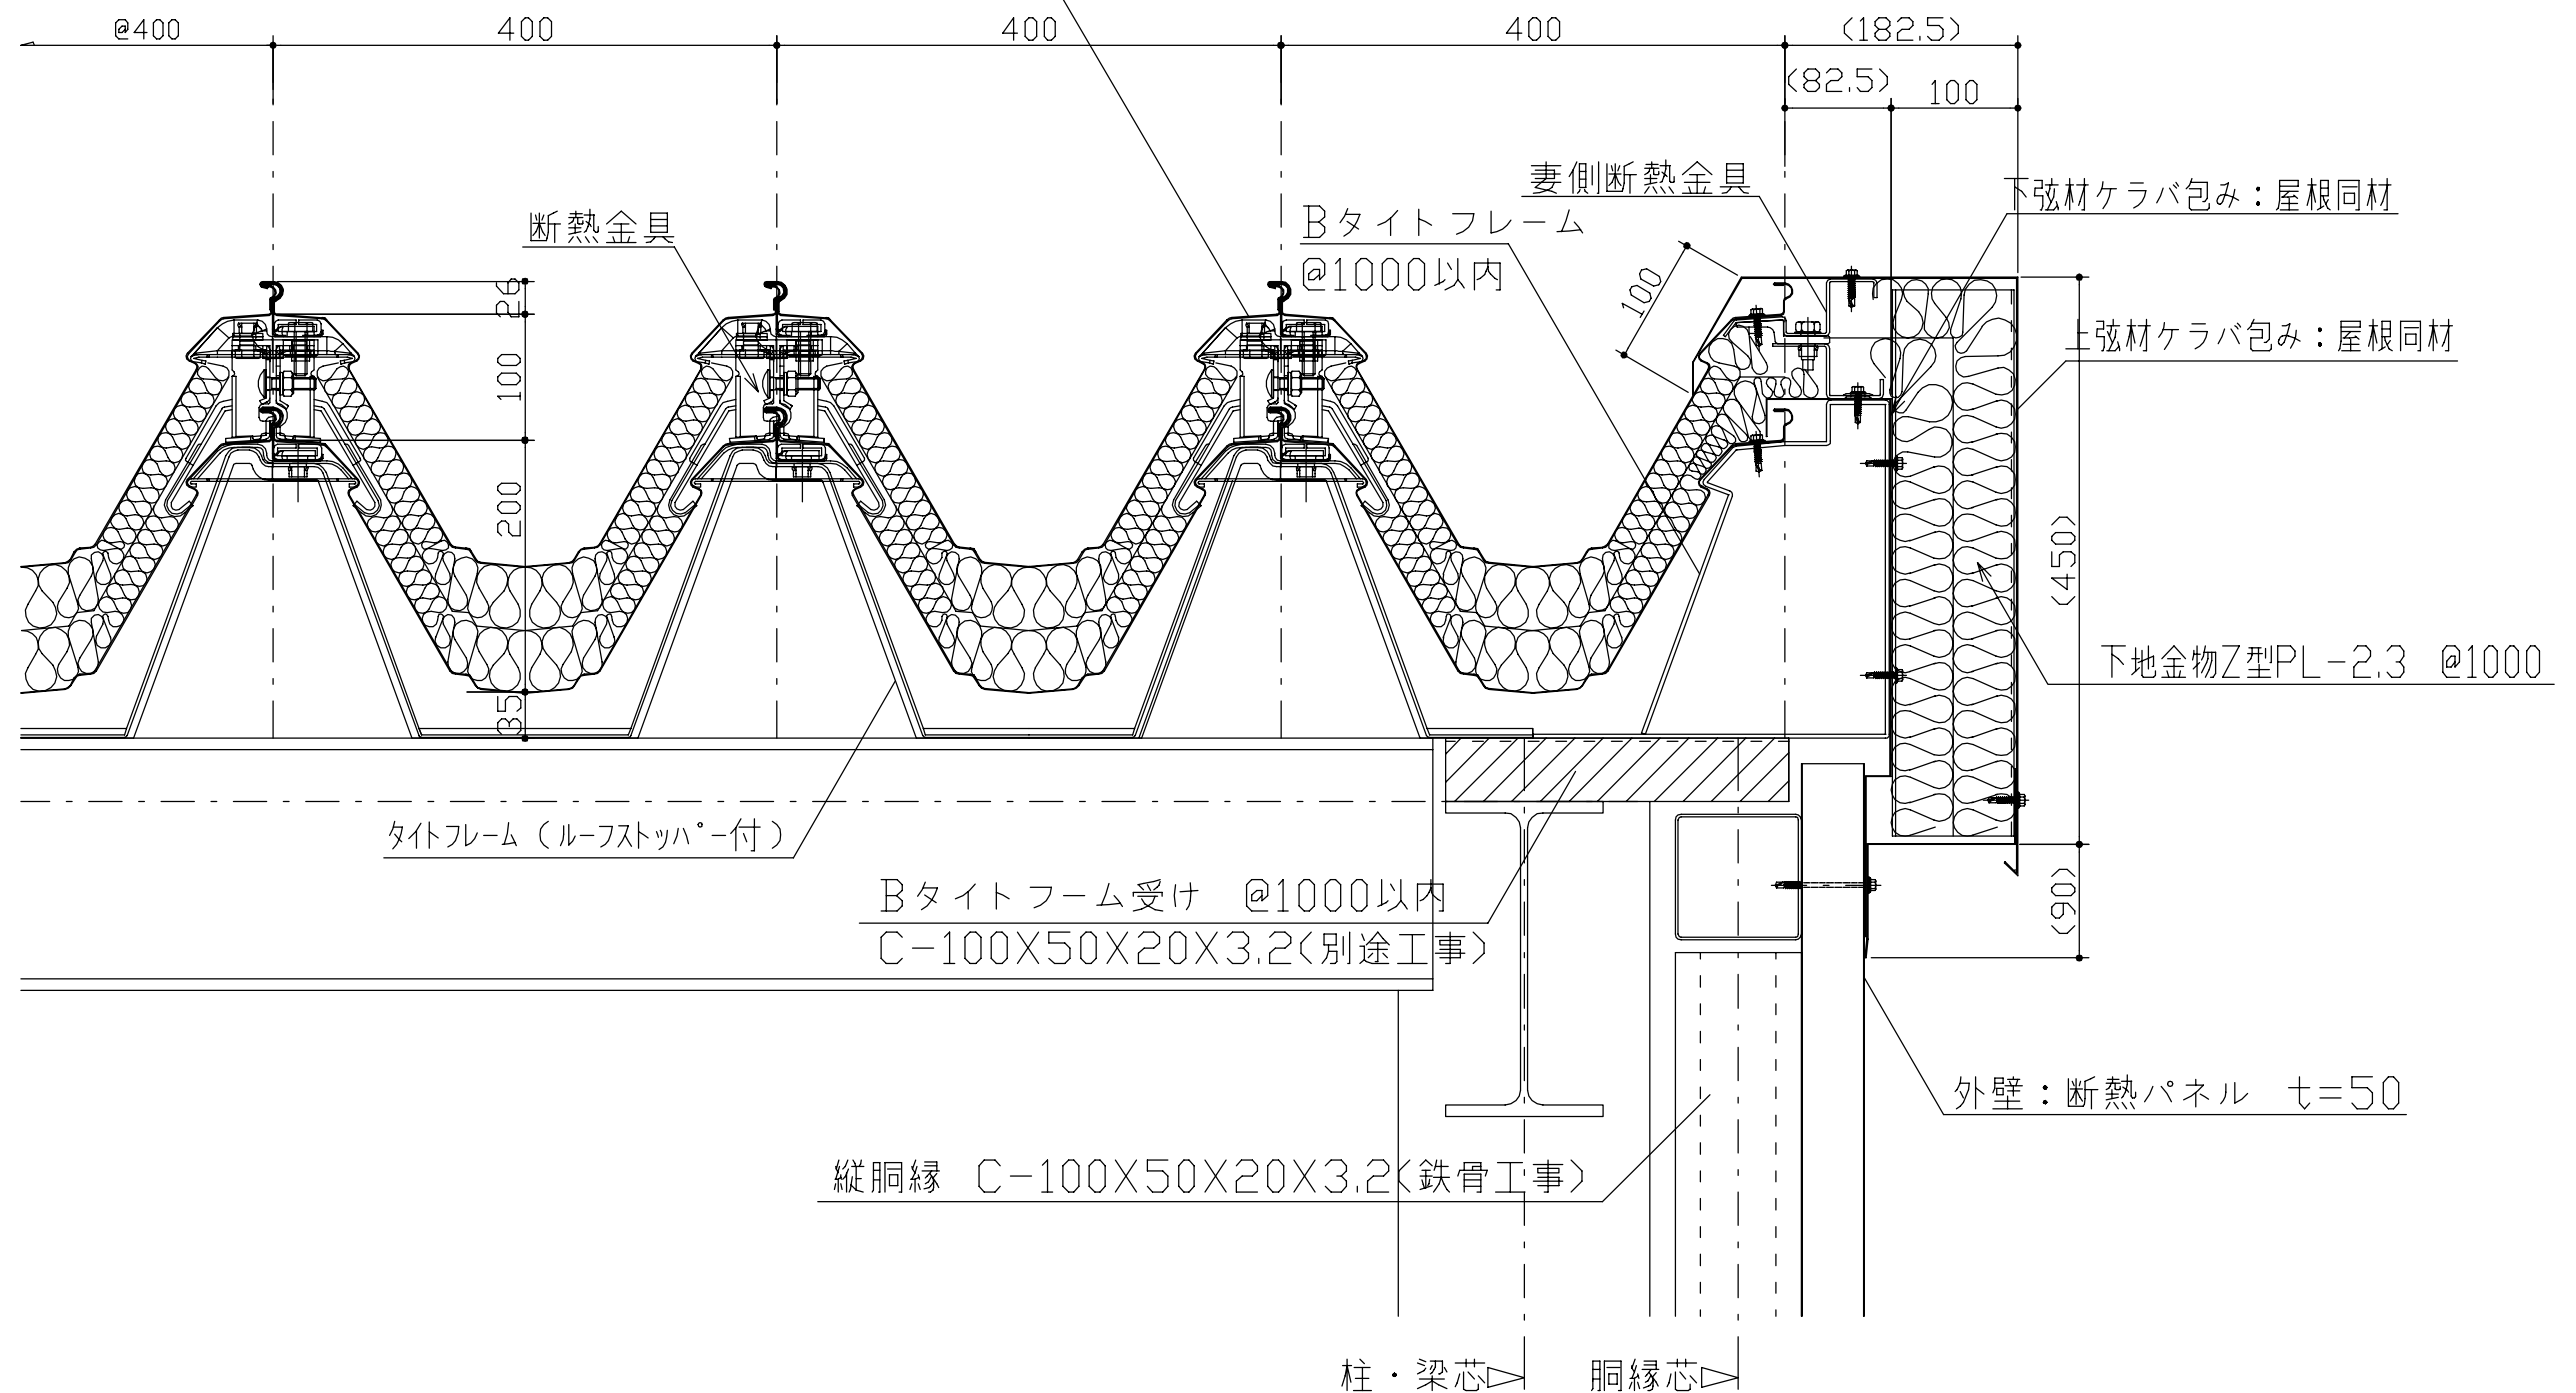

製品名	ダブルバック	図面番号	SW8006
	丸馳折版ロックI型+丸馳折版ロックI型		
部位	ケラバ納め(ケラバ包)	縮尺	S=1/3